

Gamme robuste

Classe de charge: 68kg (150 lb)

Dégagement latéral: 1/2po

Largeur max. du tiroir: 36po



8600 Coulisse de tiroir robuste à extension complète

La coulisse de tiroir à extension complète 8600 est conçue pour convenir aux tiroirs plus larges et plus lourds dans les applications exigeantes des marchés commerciaux, résidentiels et scolaires. Cette coulisse possède un profil plus court comparativement aux coulisses de classeur latérales traditionnelles et est doté d'un débrayage à levier.

Applications

- Meubles résidentiels et commerciaux
- Rangement commercial
- Présentoirs de boutiques

Spécifications

Modèle: Coulisse de tiroir à dépassement de course 8600

Montage: Latéral

Débrayage: Levier à papillon

Configuration des trous: 32mm et traditionnelle

Installation en façade: Oui (La diapositive doit être bloquée. N'utilisez pas de support arrière.)

Type: Roulement à billes

Course: Dépassement de course

Fini: Zinc

Longueur: 12po, 14po, 16po, 18po, 20po, 22po, 24po, 26po, 28po

Dégagement: 0,51po + 0,01po - 0 po de chaque côté

Hauteur: 50,4mm (1,98po)

Emballage: Emballage vrac (8605B) : toutes dimensions - 5 paires par caisse

Mouvement: Téléscopique

Configuration de la coulisse: Universelle

Capacité (basé sur l'application)

Charge: 68kg (150 lb)

Charge: 90,71kg (200 lb)

Larg. max. du tiroir: 36po

Larg. max. du tiroir: 18po

Coulisses: 18po

Coulisses: 18po

Larg. du tiroir: 36po

Larg. du tiroir: 18po

Cycles: 50,000 (poignée centrale)

Cycles: 25,000 (poignée centrale)

Comme toutes les coulisses de tiroir Knap & Vogt, la 8600 est conçue pour respecter ou dépasser les normes de performance telles qu'établies par la BIFMA, la BHMA et la KCMA.


Quincaillerie

Vis Phillips à tête bombée #7 x 1/2po

Garantie

Garantie à vie limitée


Profile



Épaisseur des matériaux

12.9mm + .3mm - 0mm
.51po + .01po - 0po

Schéma informatif

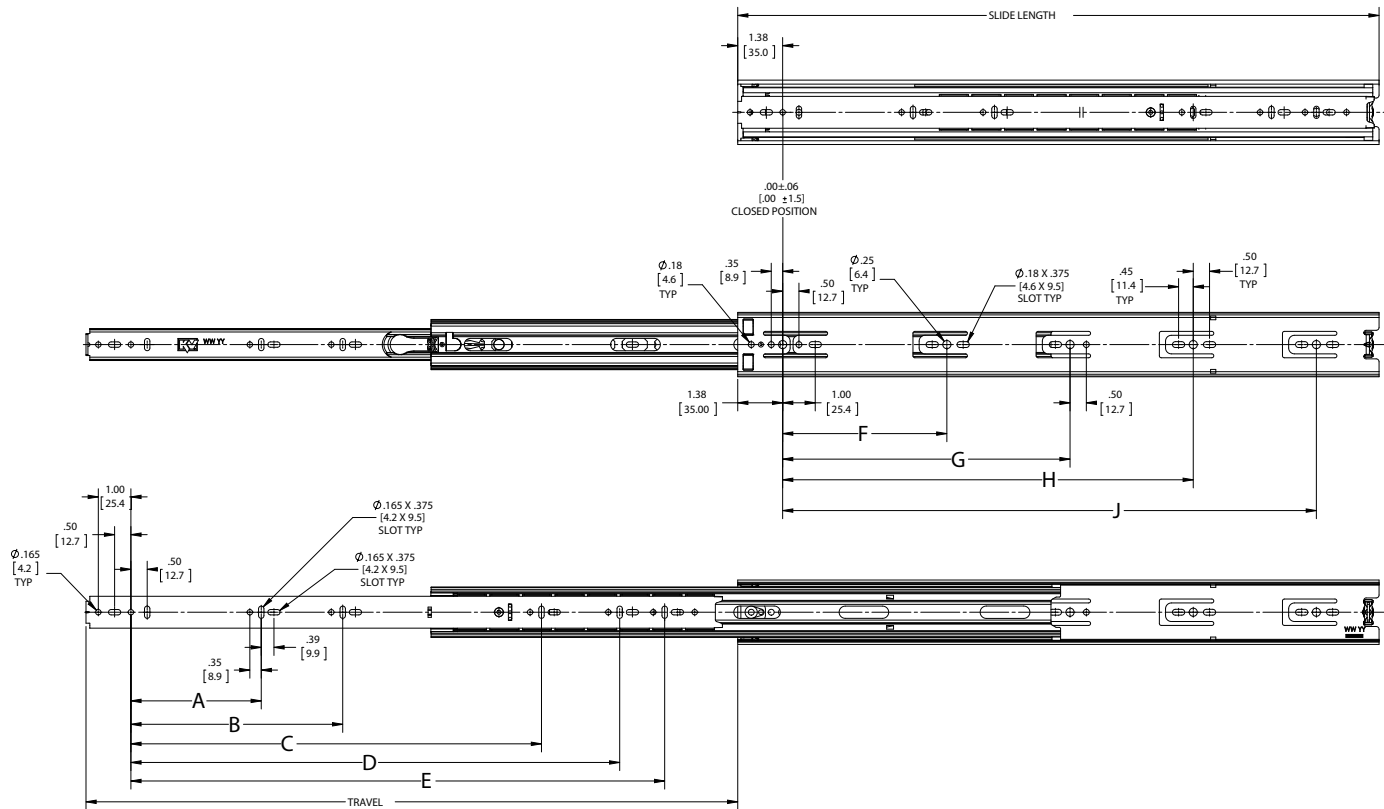

No de référence	Dimension coulisse po/mm	Long po/mm	Course po/mm	A po/mm	B po/mm	C po/mm	D po/mm	E po/mm	F po/mm	G po/mm	H po/mm	I po/mm
8600B 12	12" [300mm]	11.81" [300mm]	12" [305mm]	-	-	-	-	8.82" [224mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	-	-
8600B 14	14" [350mm]	13.78" [350mm]	14" [356mm]	5.04" [128mm]	-	-	-	10.08" [256mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	-	-
8600B 16	16" [400mm]	15.75" [400mm]	16" [406mm]	5.04" [128mm]	-	-	-	11.34" [288mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	12.60" [320mm]	-
8600B 18	18" [450mm]	17.72" [450mm]	18" [457mm]	5.04" [128mm]	-	-	-	12.60" [320mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	-
8600B 20	20" [500mm]	19.69" [500mm]	20" [508mm]	5.04" [128mm]	12.60" [320mm]	-	-	16.38" [416mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	16.38" [416mm]	-
8600B 22	22" [550mm]	21.65" [550mm]	22" [559mm]	5.04" [128mm]	12.60" [320mm]	-	-	16.38" [416mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	17.64" [448mm]
8600B 24	24" [600mm]	23.62" [600mm]	24" [610mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	16.38" [416mm]	-	20.16" [512mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	18.90" [480mm]
8600B 26	26" [650mm]	25.59" [650mm]	26" [660mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	16.38" [416mm]	-	20.16" [512mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	21.42" [544mm]
8600B 28	28" [700mm]	27.56" [700mm]	28" [711mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	16.38" [416mm]	20.16" [512mm]	23.94" [608mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	21.42" [544mm]



KNAPE & VOGT.

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505-6026 USA
1.800.253.1561 | 616.459.3311
Fax: 877.636.3290
www.kv.com

Ce document KV et d'autres peuvent être téléchargés sur le site www.kv.com > Resource Library

Knape & Vogt se réserve le droit de modifier les spécifications des produits en tout temps, sans préavis et sans encourir de responsabilité quant aux unités existantes.
©2019 Knape & Vogt. KV et le logo KV sont des marques déposées de Knape & Vogt.

OL2979/0819