

Alta resistencia

Carga de 150 lb (68 kg)

Margen lateral de 1/2" (1.27 cm)

Ancho máx. del cajón: 36" (91.44 cm)



Guía deslizante para cajones, de alta resistencia, con extensión completa y cierre suave 8650FM

La guía deslizante para cajones, de alta resistencia, extensión completa y cierre suave 8650FM está diseñada para contener cajones más anchos y más pesados utilizados en las exigentes aplicaciones de la actualidad en los mercados educativos, residenciales y comerciales. Esta guía deslizante tiene un perfil más corto en comparación con las guías laterales de los archivadores tradicionales, y cuenta con una palanca de desconexión.

Usos

- Muebles comerciales y residenciales
- Almacenamiento comercial
- Exhibidores de comercios

Especificaciones

Modelo: Guía deslizante para cajones de extensión completa 8650FM

Montaje: Lateral

Desconexión: Palanca mariposa

Patrón de orificios: Tradicional y de 32 mm

Montaje del marco: La guía debe estar bloqueada. Consulte el diagrama del marco (no utilice una ménsula de montaje trasero).

Tipo: Rodamiento de bolas

Recorrido: Extensión completa

Acabado: Zinc

Longitud: 14" (35.56 cm), 16" (40.64 cm), 18" (45.72 cm), 20" (50.8 cm), 22" (55.88 cm), 24" (60.96 cm), 26" (66.04 cm), 28" (71.12 cm)

Margen: .51" (12.95 mm) + .01" (0.25 mm) - 0" (0 mm) en cada lado

Altura: 1,98" (50.4 mm)

Empaque: Al por mayor (modelo 8650FMB): todos los tamaños - 5 pares por caja

Sistema: Telescópico

Configuración de la guía: Sin tirador

Capacidad de carga

Carga: 150 lb (68 kg)

Ancho máx. del cajón: 36" (91.44 cm)

Guías: 18" (45.72 cm)

Ancho del cajón: 36" (91.44 cm)

Ciclos: 50,000 (tiro central)

Al igual que todas las guías deslizantes de Knappe & Vogt, el modelo 8650FM está diseñado para cumplir y superar los niveles de rendimiento ANSI establecidos por BIFMA, BHMA y KCMA.


Sujeciones

Cabeza Phillips segmentada #7 x 1/2"

Garantía

Garantía limitada de por vida

Perfil





Margen

.51" + .01" - 0"
12.9mm + .3mm - 0mm

Información graficada

Con marco

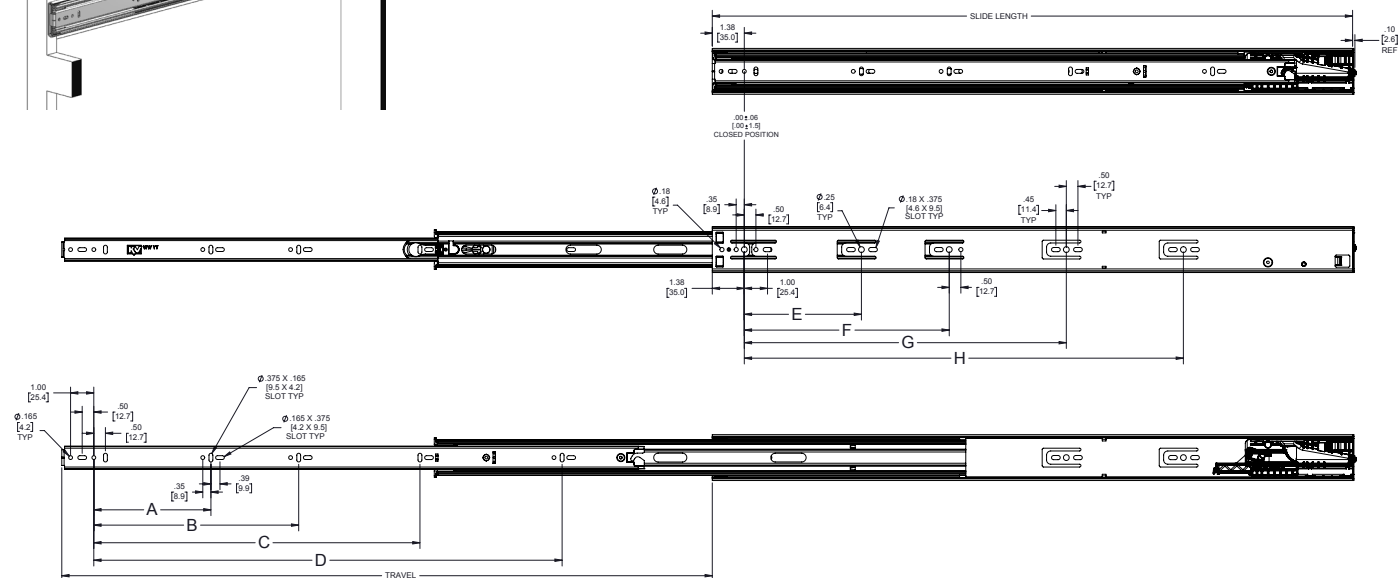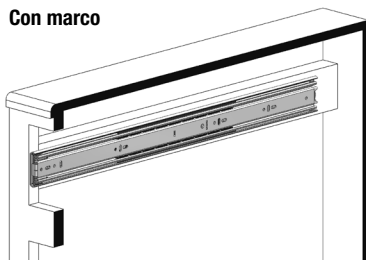

Número de SKU	Tamaño de la guía mm/pulg.	Longitud mm/pulg.	Recorrido mm/pulg.	A mm/pulg.	B mm/pulg.	C mm/pulg.	D mm/pulg.	E mm/pulg.	F mm/pulg.	G mm/pulg.	H mm/pulg.
8650FMB 14	14" [350mm]	13.8" [350mm]	11" [279mm]	-	-	4.82" [122mm]	-	5.04" [128mm]	-	-	-
8650FMB 16	16" [400mm]	15.8" [400mm]	15" [381mm]	5.04" [128mm]	-	6.85" [174mm]	-	5.04" [128mm]	7.56" [192mm]	-	-
8650FMB 18	18" [450mm]	17.7" [450mm]	18" [457mm]	5.04" [128mm]	-	8.88" [226mm]	-	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	-	-
8650FMB 20	20" [500mm]	19.7" [500mm]	20" [508mm]	5.04" [128mm]	-	9.92" [252mm]	-	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	11.34" [288mm]	-
8650FMB 22	22" [550mm]	21.7" [550mm]	22" [559mm]	5.04" [128mm]	-	10.95" [278mm]	15" [381mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	12.60" [320mm]	-
8650FMB 24	24" [600mm]	23.6" [600mm]	24" [610mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	11.98" [304mm]	16.38" [416mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	-
8650FMB 26	26" [650mm]	25.6" [650mm]	26" [660mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.01" [331mm]	19" [482mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	16.38" [416mm]
8650FMB 28	28" [700mm]	27.6" [700mm]	28" [711mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	14.04" [357mm]	20.16" [512mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	18.90" [480mm]



KNAPE & VOGT

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505-6026 USA
1.800.253.1561 | 616.459.3311
Fax: 877.636.3290
www.kv.com

Este y otros documentos de KV se pueden descargar en www.kv.com > Resource Library (Biblioteca de recursos).

Knappe & Vogt se reserva el derecho a cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin aviso y se libra de la responsabilidad legal por las unidades existentes.

©2018 Knappe & Vogt. KV y el logo de KV son marcas registradas de Knappe & Vogt.

OL3056/0618