

## Gamme intermédiaire

Classe de charge : 45,4 kg (100 lb)

Dégagement latéral : 1/2 po

Largeur max. du tiroir : 24 po



## TT100 Coulisse de tiroir pleine extension à roulement à billes

Conçue pour répondre aux besoins du professionnel d'aujourd'hui qui recherche un bon rapport qualité-prix, la coulisse Tru-Trac de KV offre performance et économie étayées par la qualité, la fiabilité et le service éprouvés de Knape & Vogt. La Tru-Trac TT100 de KV est le choix intelligent parmi les coulisses importées fabriquées de façon économique : une coulisse à roulement à billes de gamme intermédiaire qui respecte les normes d'essai de l'industrie et offre un fonctionnement à roulement à billes sans à-coups ni rebond.

### Applications

- Meubles résidentiels et commerciaux en bois
- Ameublement architectural, de laboratoire et institutionnel
- Ameublement et présentoirs de boutiques
- Tiroirs de rangement

### Spécifications

**Modèle :** Coulisse de tiroir pleine extension à roulement à billes TT100

**Montage :** Latéral pour constructions à façade et sans cadre

**Débrayage :** Levier

**Configuration des trous :** 32 mm et traditionnelle

**Type :** Roulement à billes

**Course :** Pleine extension

**Fini :** Zinc (ZC)

**Longueur :** 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm, 650mm, 700mm

**Dégagement :** 0,50 po + 0,03 po - 0 po de chaque côté


**Hauteur :** 45,5 mm (1,79 po)

**Emballage :** Emballage vrac - 10 jeux par caisse

**Mouvement :** Télescopique sur roulement à billes

**Configuration de la coulisse :** Universelle

### Profil

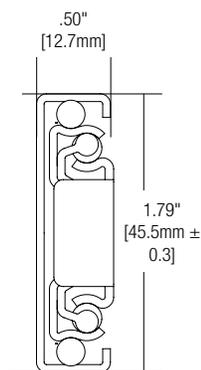

### Dégagement

1/2" + 1/32" - 0"  
.50" + .03" - 0"  
12.7mm + .8mm - 0mm

### Capacité

**Charge :** 45,4 kg (100 lb)

**Larg. max. recommandée du tiroir :** 24 po


Comme toutes les coulisses de tiroir Knape & Vogt, la TT100 est conçue pour respecter les normes d'essai de la KCMA et de la BHMA

### Garantie

Garantie limitée de un an


# Schéma informatif

## Configuration des trous de montage

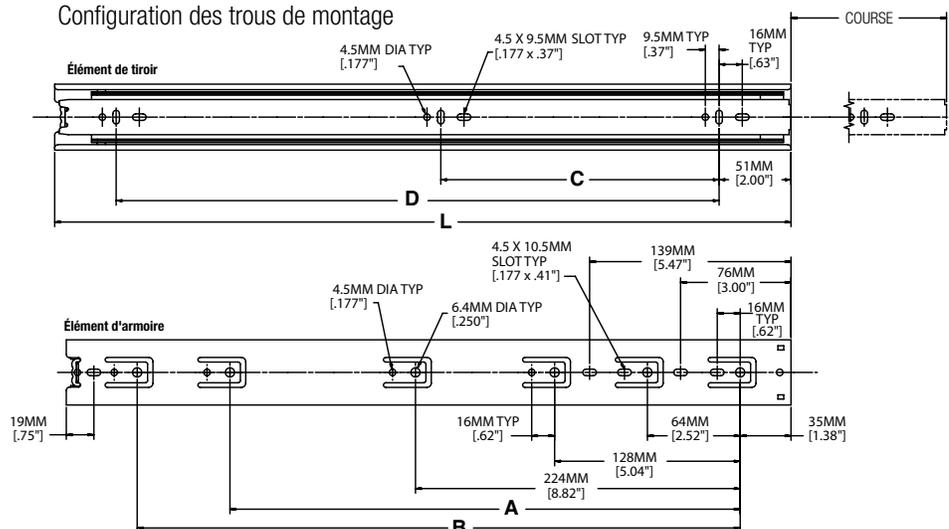

No de référence	Dimension coulisse mm/po	Long. mm/po	Jeux/palette*	Course mm/po	A mm/po	B mm/po	C mm/po	D mm/po
TT100B 250	250mm [10"]	250mm [9.84"]	960	250mm [9.84"]	—	—	—	—
TT100B 300	300mm [12"]	300mm [11.81"]	850	300mm [11.81"]	224mm [8.82"]	—	—	—
TT100B 350	350mm [14"]	350mm [13.78"]	700	350mm [13.78"]	—	—	128mm [5.04"]	256mm [10.08"]
TT100B 400	400mm [16"]	400mm [15.75"]	560	400mm [15.75"]	288mm [11.34"]	—	160mm [6.30"]	320mm [12.60"]
TT100B 450	450mm [18"]	450mm [17.72"]	550	450mm [17.72"]	352mm [13.86"]	—	160mm [6.30"]	352mm [13.86"]
TT100B 500	500mm [20"]	500mm [19.69"]	440	500mm [19.69"]	352mm [13.86"]	416mm [16.38"]	192mm [7.56"]	416mm [16.38"]
TT100B 550	550mm [22"]	550mm [21.65"]	400	550mm [21.65"]	352mm [13.86"]	416mm [16.38"]	224mm [8.82"]	448mm [17.64"]
TT100B 600	600mm [24"]	600mm [23.62"]	400	600mm [23.62"]	224mm [8.82"]	352mm [13.86"]	480mm [18.90"]	256mm [10.08"]
TT100B 650	650mm [26"]	650mm [25.29"]	400	650mm [25.29"]	224mm [8.82"]	352mm [13.86"]	544mm [21.42"]	288mm [11.34"]
TT100B 700	700mm [28"]	700mm [27.56"]	300	700mm [27.56"]	224mm [8.82"]	352mm [13.86"]	544mm [21.42"]	288mm [11.34"]

\*Quantités par conteneur complet disponibles.

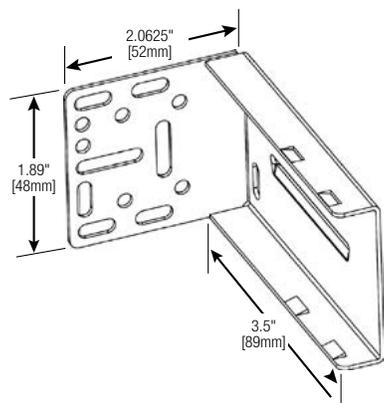

No réf.	Qté/caisse
TT401	200 (10 boîtes intérieures de 20 supports) Qté palette : 9 600 ch.
TT401B	200 (200 supports vrac) Qté palette : 9 600 ch

TT401 Support de fixation arrière (vendu séparément)



**KNAPE & VOGT.**

2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505-6026 É.-U.  
1.800.253.1561 | 616.459.3311  
Télé. : 877.636.3290  
www.kv.com

Distribué par Knappe & Vogt Manufacturing Company.

Ce document KV et d'autres peuvent être téléchargés sur le site [www.kv.com](http://www.kv.com) > Resource Library.

Knappe & Vogt se réserve le droit de modifier les spécifications des produits en tout temps, sans préavis et sans encourir de responsabilité quant aux unités existantes.

©2016 Knappe & Vogt. KV Tru-Trac. KV et le logo KV sont des marques déposées de Knappe & Vogt.

OL2966/1116